

Gladsaxe svømmehal

PRO | VENTILATION

PRO | VENTILATION har i hovedentreprisen indeholdende ventilation, VVS og Bygnings arbejde, opført nye ventilationsanlæg i kælderen af Gladsaxe Svømmehal.

Der er opsat to anlæg i forbindelse med selve svømmehallen. Et anlæg på 36.000 m³/h og et anlæg på 9.500 m³/h.

For at få anlæggene ned i teknikrummet i kælderplan, blev der gravet hul fra ydersiden af bygningen og skåret hul i kældermure.

Der blev stillet særlige krav til anlæggenes luftflow- og temperaturnøjagtighed, for at forebygge skimmelvækst ved fugtig og stillestående luft. Derfor opsatte vi Menerga anlæg som er kendetegnende ved særlig høj kvalitet og nøjagtighed og med evnen til at skabe overtryk som sikrer ren luft i hele svømmehallen.

Der blev udskiftet anlæg i omklædningsfaciliteterne, til nye og langt mere energieffektive ventilationsanlæg.




ENTREPRISEN
Fagentreprise

M³/h
35.500

M²
750

INGENIØRER
Rambøll

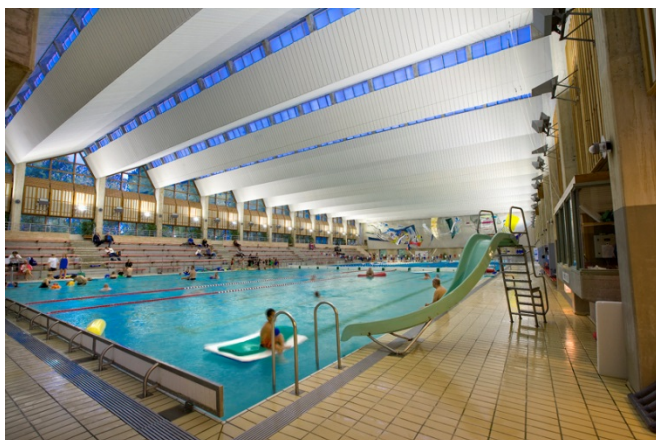

Der er opført to anlæg i kælderen til svømmehallen med særlig høj nøjagtighed.

Der er udskiftet anlæg til omklædningsfaciliteterne.

